




PASRW150S-P-BP Нагрів, кВт							
t °C	2°C	7°C	10°C	15°C	27°C	30°C	43°C
90% потужності	39,89	41,12	42,12	49,10	65,48	70,98	
85% потужності	37,85	39,45	39,92	46,26	64,15	68,77	
65% потужності	28,15	31,21	32,45	34,97	50,14	53,65	56,87
40% потужності	16,45	18,28	20,45	23,33	29,75	33,25	35,64

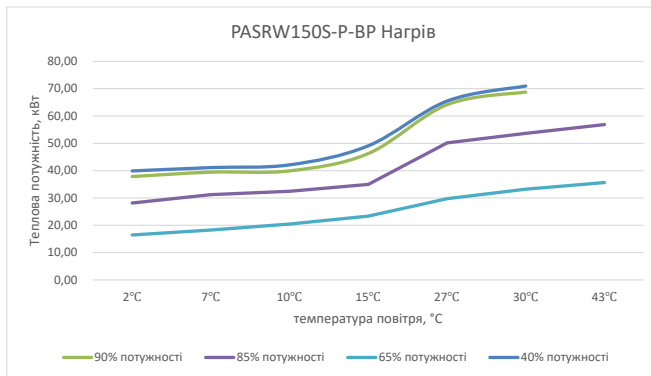

PASRW150S-P-BP COP							
t °C	2°C	7°C	10°C	15°C	27°C	30°C	43°C
90% потужності	3,59	3,68	3,75	4,28	5,42	5,86	
85% потужності	3,84	3,98	4,02	4,46	6,00	6,35	
65% потужності	4,35	4,63	4,89	5,21	7,32	7,64	7,85
40% потужності	4,75	5,28	5,69	6,37	8,12	8,21	8,30

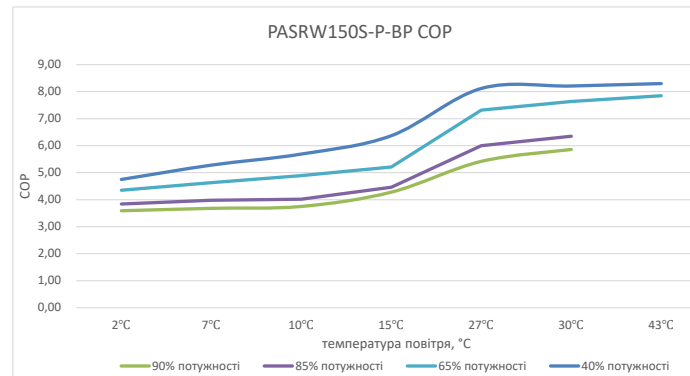

PASRW150S-P-BP Охолодження, кВт				
t °C	25°C	30°C	35°C	43°C
65% потужності	31,89	30,45	28,75	19,56

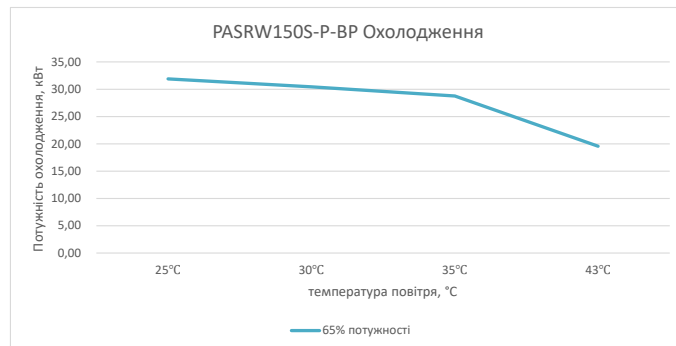

PASRW150S-P-BP EER холодильний ефект				
t °C	25°C	30°C	35°C	43°C
65% потужності	3,85	3,65	3,42	2,64

