



**PASRW150S-P-BP Нагрів, кВт**

| t °C           | 2°C   | 7°C   | 10°C  | 15°C  | 27°C  | 30°C  | 43°C  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 90% потужності | 39,89 | 41,12 | 42,12 | 49,10 | 65,48 | 70,98 |       |
| 85% потужності | 37,85 | 39,45 | 39,92 | 46,26 | 64,15 | 68,77 |       |
| 65% потужності | 28,15 | 31,21 | 32,45 | 34,97 | 50,14 | 53,65 | 56,87 |
| 40% потужності | 16,45 | 18,28 | 20,45 | 23,33 | 29,75 | 33,25 | 35,64 |

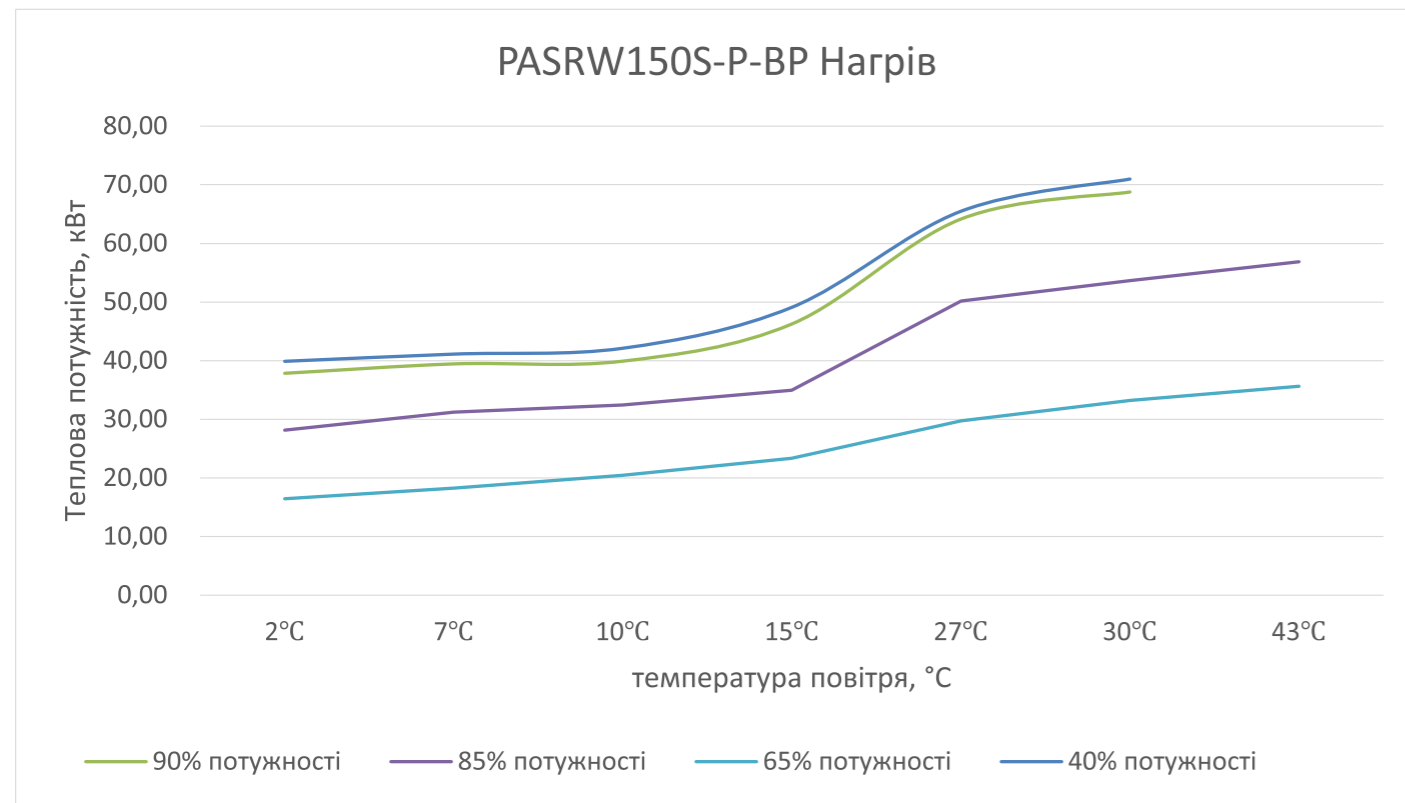


**PASRW150S-P-BP COP**

| t °C           | 2°C  | 7°C  | 10°C | 15°C | 27°C | 30°C | 43°C |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 90% потужності | 3,59 | 3,68 | 3,75 | 4,28 | 5,42 | 5,86 |      |
| 85% потужності | 3,84 | 3,98 | 4,02 | 4,46 | 6,00 | 6,35 |      |
| 65% потужності | 4,35 | 4,63 | 4,89 | 5,21 | 7,32 | 7,64 | 7,85 |
| 40% потужності | 4,75 | 5,28 | 5,69 | 6,37 | 8,12 | 8,21 | 8,30 |

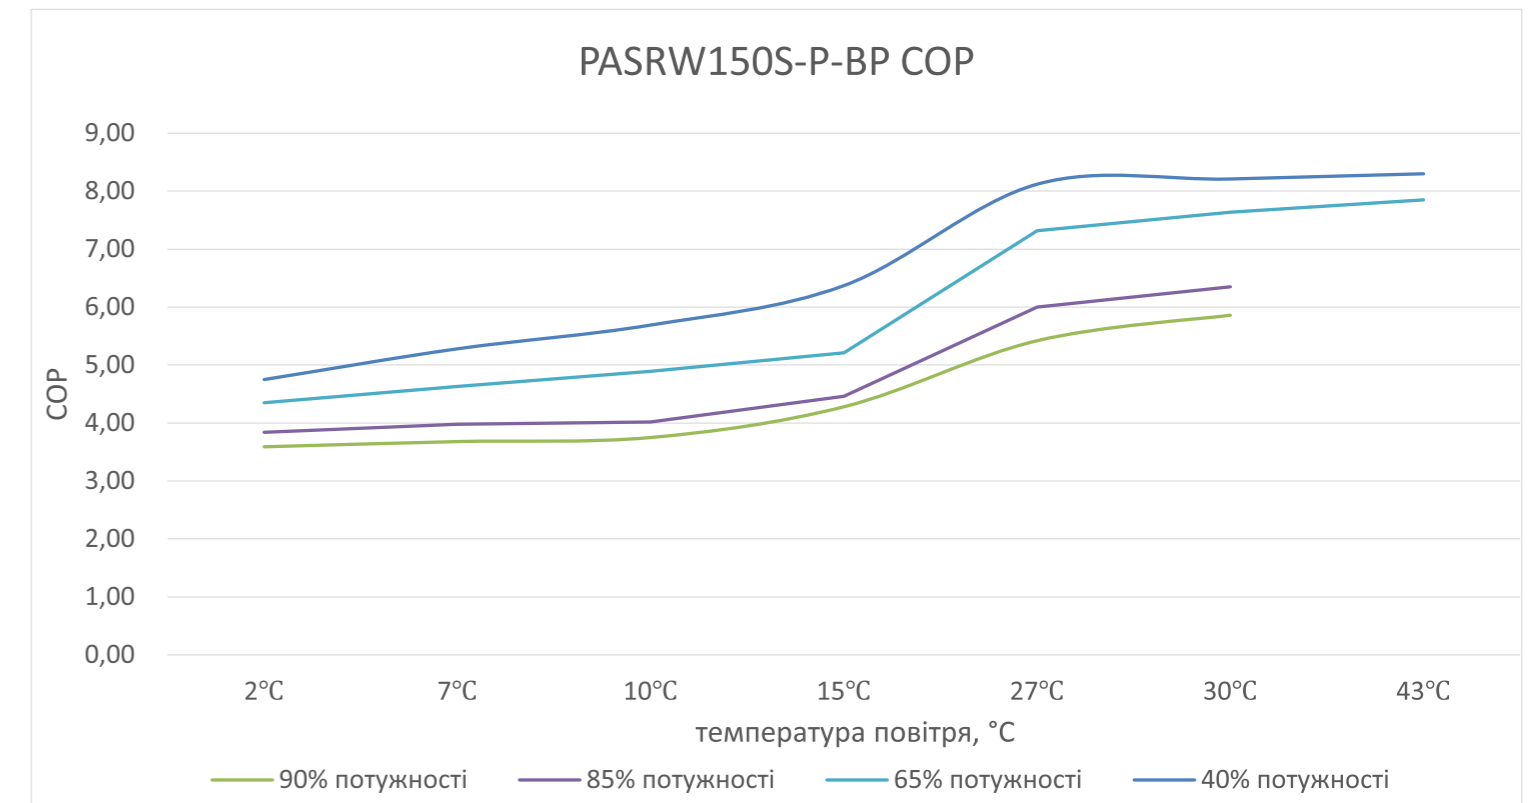

**PASRW150S-P-BP Охолодження, кВт**

| t °C           | 25°C  | 30°C  | 35°C  | 43°C  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|
| 65% потужності | 31,89 | 30,45 | 28,75 | 19,56 |

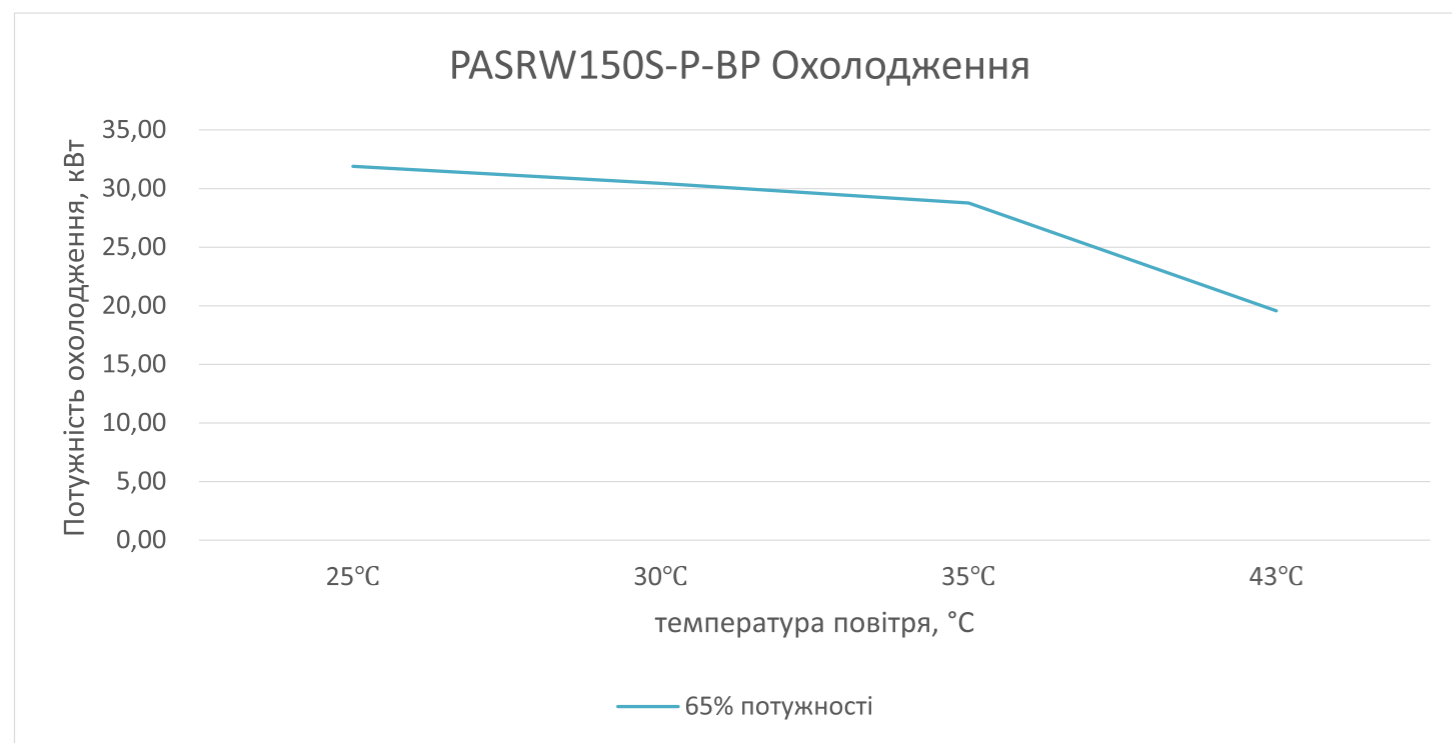

**PASRW150S-P-BP EER холодильний ефект**

| t °C           | 25°C | 30°C | 35°C | 43°C |
|----------------|------|------|------|------|
| 65% потужності | 3,85 | 3,65 | 3,42 | 2,64 |

